

Systemes de contrôle de l'environnement

Le risque d'exposition à de nombreuses conditions dangereuses peut facilement être atténué grâce à une solution de contrôle de l'environnement IronGuard. La protection des personnes contre les processus dangereux, la prévention des surfaces glissantes lors de grands écarts de température ou la réduction des coûts de l'énergie en prévenant l'infiltration d'air sont toutes des utilisations courantes des produits IronGuard.


Votre représentant IronGuard est un consultant expert qui, avec les spécialistes en applications de IronGuard, est dans une position unique pour appliquer la protection la plus appropriée de votre investissement.

Créez un lieu de travail protégé grâce aux solutions environnementales IronGuard!




ENCEINTES DE RIDEAU


Fermez ou séparez facilement n'importe quelle section.
 Vous avez besoin d'une partition? Vous devez protéger des personnes contre des conditions dangereuses? Vous avez besoin de flexibilité? Les enceintes de rideau sur mesure de IronGuard peuvent être ajoutées à presque n'importe quel endroit et ne sont limitées que par votre imagination.

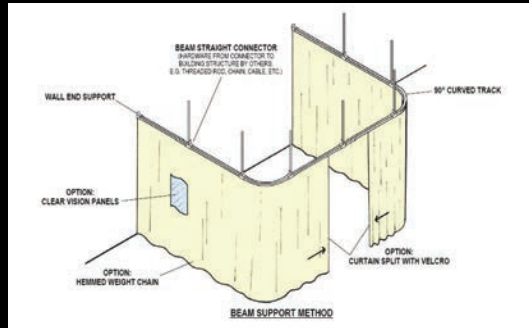


SUPPORTÉ PAR LA POUTRE



SUPPORTÉ PAR LE MUR

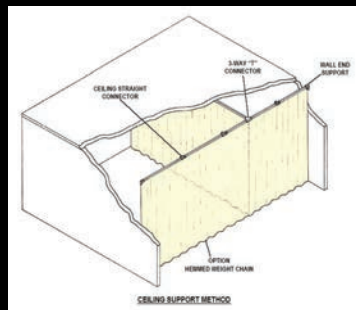

SUPPORTÉ PAR LE PLAFOND

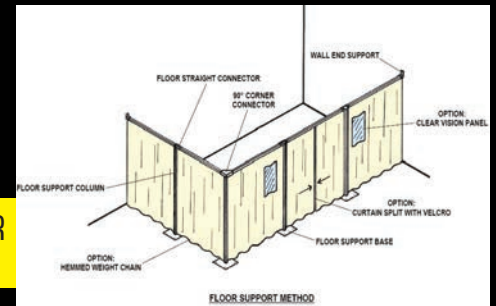


SUPPORTÉ PAR LE PLANCHER

Choisissez parmi notre vaste gamme de matériaux, y compris transparent, coloré pour protection pendant le soudage. Des panneaux pour vision, des fermetures en Velcro et des poids peuvent être ajoutés facilement.

QUINCAILLERIE DE LA COULISSE

Grâce à la vaste sélection d'options en matière de quincaillerie de IronGuard, votre rideau peut être installé dans l'espace dont vous disposez.

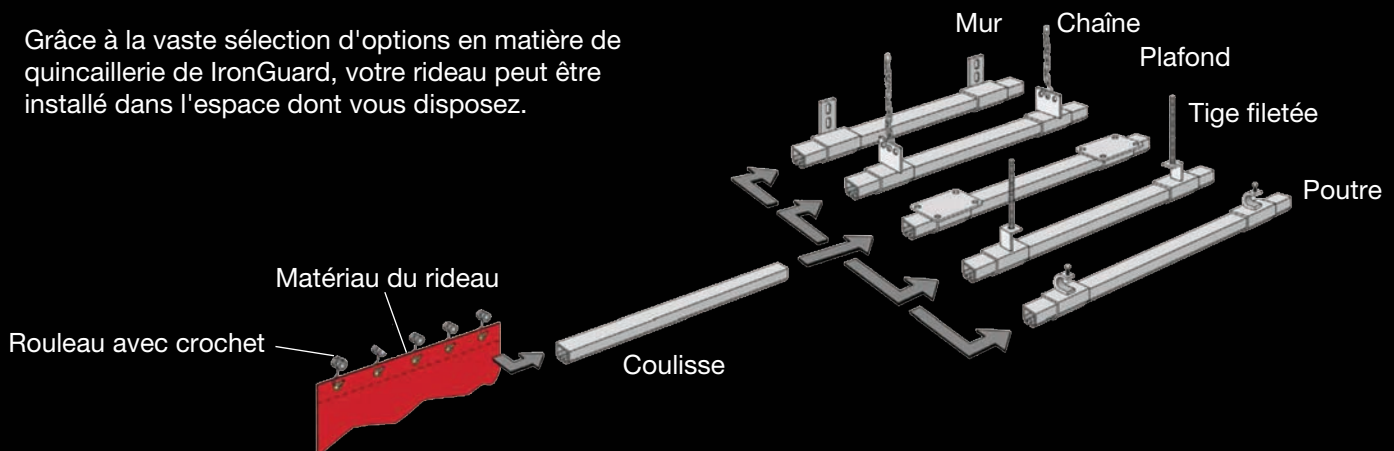


RIDEAUX À LANIÈRES SOUPLES


Fermez les ouvertures de manière économique!

Nos portes à lanières et portes va-et-vient constituent les solutions les plus économiques pour protéger les employés et les marchandises contre les conditions environnementales défavorables telles que le bruit, la chaleur, l'humidité, la poussière et les courants d'air.

Les portes à lanières utilisent des bandes de PVC extrudé souples qui se chevauchent pour assurer l'étanchéité, tout en se séparant facilement pour permettre le passage. La taille et le poids des lanières, ainsi que la quantité de chevauchement, sont variables, permettant ainsi différents degrés de protection ou d'accès.




CHEVAUCHEMENT COMPLET




CHEVAUCHEMENT PARTIEL

Disponibles en différentes configurations de fixation et peuvent être installées presque n'importe où. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à ironguardssafety.com ou parlez à votre représentant IronGuard.

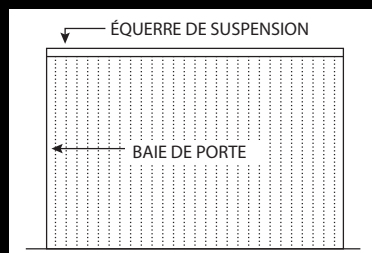


A FIXATION SUR LE LINTEAU

Lorsque le rideau à lanières aura les mêmes dimensions que l'ouverture.

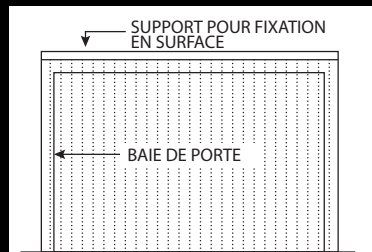


A FIXATION MURALE

Utilisée pour une meilleure étanchéité lorsqu'il y a de l'espace supplémentaire autour de l'ouverture.

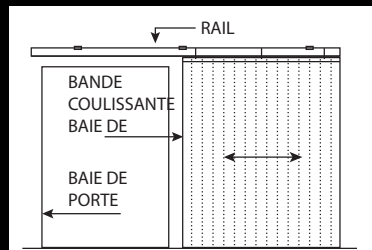


COULISSANTE

Fonctionne bien lorsqu'un enlèvement temporaire serait utile et il y a de l'espace sur un côté.

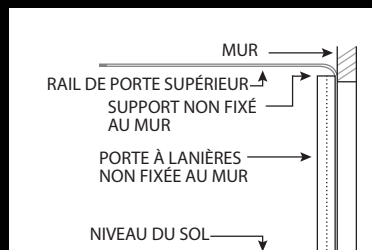


PORTE BASCULANTE

À 3 côtés, pour une installation autour des rails pour portes basculantes.

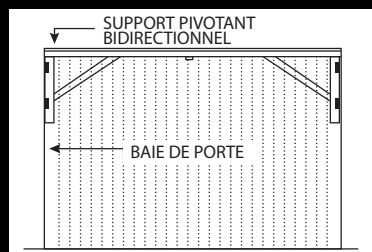

STYLE PIVOTANT

Lorsque les charges élevées pourraient passer trop près du dessus de la porte.

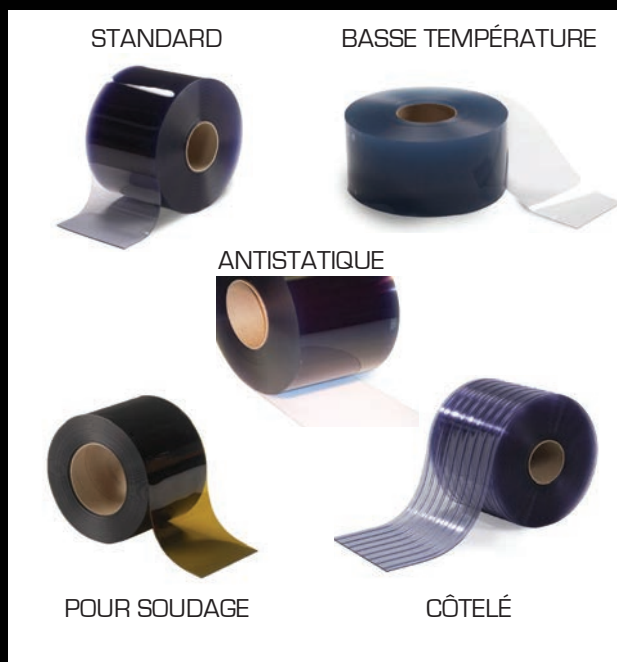

SUPPORT UNIVERSEL

Augmentez la valeur à long terme de votre porte à lanières grâce au support de fixation IronGuard. Une plaque de serrage et deux écrous à oreilles couvrent 6 des boulons précloutés à la fois, ce qui facilite l'installation et l'entretien.



PVC FLEXIBLE POUR LANIÈRES

Le remplacement est facile!

IronGuard propose une gamme de catégories et de dimensions de lanières flexibles en PVC. Des catégories standard aux catégories pour basse température, soudage, opaque et antistatique, IronGuard vous offre les matériaux dont vous avez besoin pour que le travail soit fait correctement et de façon économique.

Vous remplacez des lanières? Rendez-vous à ironguardsafety.com pour obtenir une calculatrice commode du nombre de lanières. De là, vous pouvez évaluer la valeur fournie par des rouleaux complets ou la commodité des lanières pré coupées et percées.

LES CATÉGORIES TYPIQUES

COMPRENENT :

Standard

Basse et très basse température

Côtelé

Écran de soudage

Antistatique

LARGEURS :


6 po, 8 po, 12 po, 16 po et 48 po

ÉPAISSEURS :

0,060 po, 0,080 po, 0,120 po et 0,160 po

LONGUEURS DES ROULEAUX

Jusqu'à 400 pi (selon l'épaisseur)



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ INFÉRIEUR POUR PORTE BASCULANTE

Réduisez vos coûts de chauffage et de climatisation en scellant les espaces autour de votre quai!

Scelle les surfaces inégales entre le niveleur et la porte basculante. Fabriqué en mousse et enveloppé dans un tissu caoutchouté flexible et résistant. Dimensions et styles de fixation sur mesure disponibles.



AUTRES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ :



Produits de sécurité pour chariots élévateurs à fourche



Butoirs pour quai de chargement



Systèmes de sécurité avec cales de roues



Portes modulaires



Téléphone sans frais : 1-866-828-6737
Télécopieur sans frais : 1-866-828-0088
ironguardsafety.com info@ironguardsafety.com

De nombreux produits IronGuard Safety sont protégés par marque de commerce et des brevets américains ou internationaux. Les produits peuvent changer sans préavis.

Formulaire [Environmental FR-HI-IG-L-201508]