

Sistemas de control ambiental

El riesgo de exposición a gran cantidad de condiciones puede mitigarse fácilmente usando una solución de control ambiental IronGuard. La protección de las personas durante procesos peligrosos, evitar las superficies resbaladizas en caso de grandes variaciones de temperatura o el ahorro en costos de energía al evitar la infiltración de aire son todos usos comunes de los productos IronGuard.

Su representante IronGuard es un consultor experto y, junto con los especialistas en aplicación de IronGuard, es el único capaz de aplicar la protección más adecuada a su inversión.


Cree un lugar de trabajo seguro con las soluciones ambientales de IronGuard




CERRAMIENTOS CON CORTINAS

Cierre o aisle con facilidad cualquier sector.


¿Necesita una división? ¿Necesita proteger a las personas de condiciones peligrosas? ¿Necesita flexibilidad? Los cerramientos con cortinas personalizados de IronGuard pueden agregarse casi en cualquier lugar y solo están limitados por la imaginación.

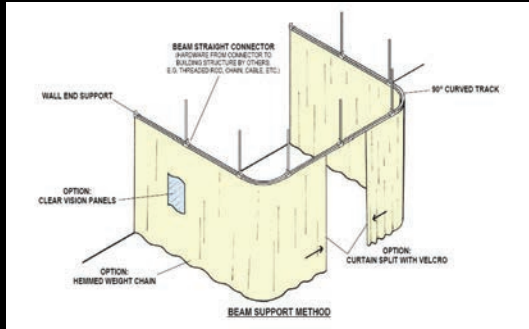


SOSTENIDA POR VIGA



MONTADA EN LA PARED

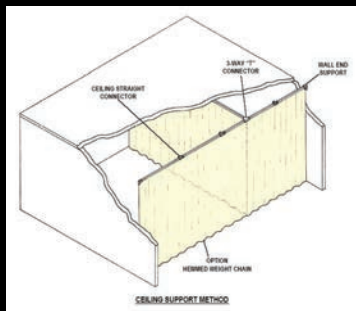

SOSTENIDA POR EL TECHO

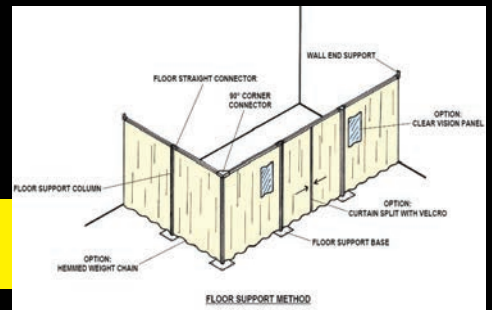


APOYADA EN EL PISO

Elija entre nuestro amplio rango de materiales que incluye material transparente, coloreado y de protección contra soldaduras. Paneles con visión, cerramientos de paneles con Velcro y pesos fáciles de agregar.

COMPONENTES DEL RIEL DESLIZABLE

La amplia opción de componentes garantiza que su cortina se ajustará al espacio disponible.

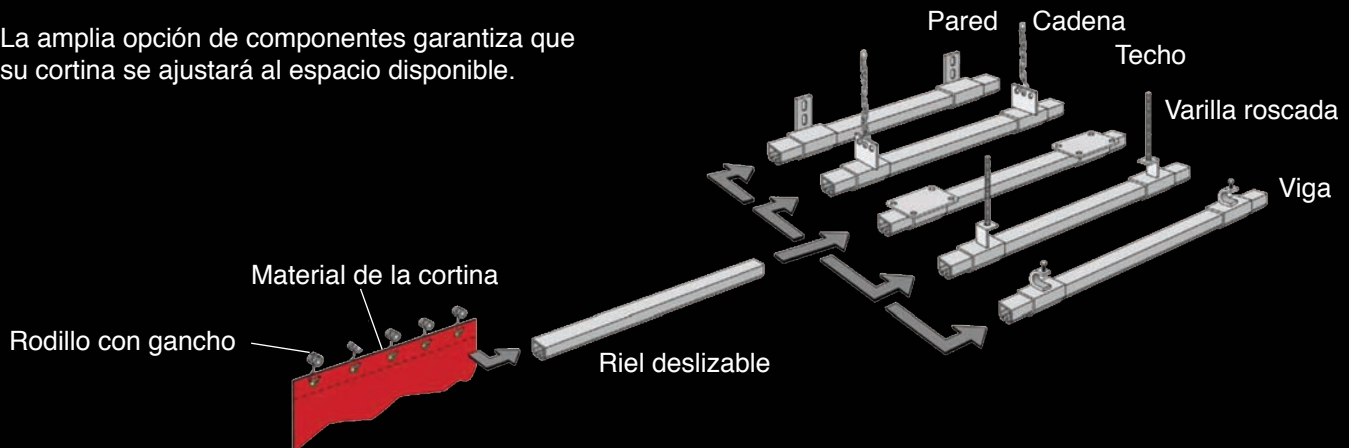


CORTINAS FLEXIBLES DE LAMAS

Cierre sus aberturas de manera económica

Nuestras cortinas de lamas y puertas basculantes son las soluciones más económicas para proteger a los empleados y las mercancías de condiciones ambientales adversas, tales como ruido, calor, frío, humedad, polvo y corrientes de aire.

Las puertas de lamas emplean lamas de PVC extruido flexible para formar un sello que se separa fácilmente para permitir el paso. El tamaño, peso y superposición de las lamas varían, lo cual permite diferentes grados de protección y acceso.




SUPERPOSICIÓN COMPLETA




SUPERPOSICIÓN PARCIAL

Disponibles en múltiples configuraciones, pueden instalarse casi en cualquier lugar. Visite ironguard.com para obtener más información o solicite más detalles a su representante de IronGuard.

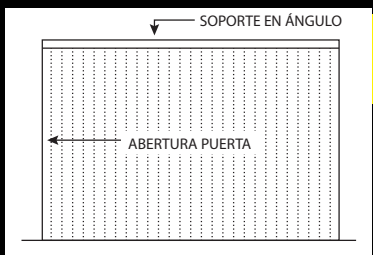


MONTADA BAJO CABEZAL

Se usa cuando la cortina de lamas tendrá el mismo tamaño que la abertura.

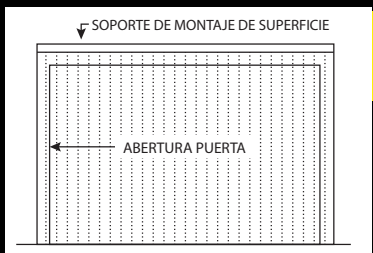


MONTADA SOBRE LA PARED

Se usa para un mejor sello en donde existe espacio extra alrededor de la abertura.

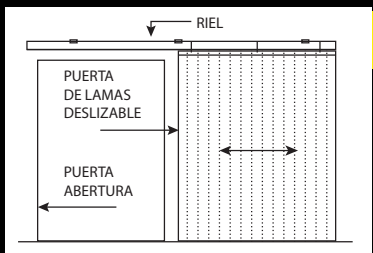


CORREDIZA

Funciona bien cuando resulta útil la remoción temporal y hay espacio a un lado.

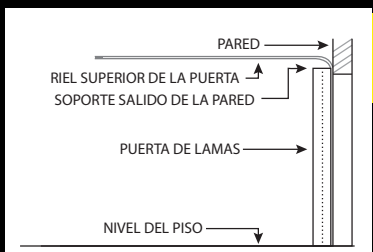

PUERTA LEVADIZA

Con tres lados, para instalar alrededor de los rieles de puertas levadizas.

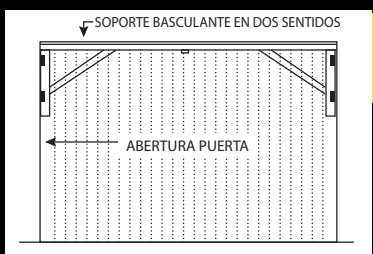

ESTILO BASCULANTE

Cuando es posible que cargas altas se acerquen demasiado al tope de la puerta.

ESTÁNDAR

BAJA TEMPERATURA


ANTIESTÁTICA

DE SOLDADURA

ESTRIADA

SOPORTE UNIVERSAL

Aumente el valor a largo plazo de su puerta de lamas con el soporte de montaje universal de IronGuard. Una cincha y dos tuercas de mariposa cubren 6 de los tornillos preinsertados por vez, lo cual facilita la instalación y el mantenimiento.



LAMAS DE PVC FLEXIBLE

Fácil reemplazo

IronGuard tiene una gran variedad de modelos y tamaños de lamas de PVC. Desde modelos estándar hasta los calificados para bajas temperaturas, protección contra soldaduras, opacos y antiestáticos, IronGuard ofrece los materiales que necesita para que el trabajo se realice como es debido y de manera rentable.

¿Necesita cambiar las lamas? Visite ironguardssafety.com para usar la calculadora de cantidad de lamas. Con esta herramienta puede evaluar el valor que proporcionan los rollos completos o la conveniencia de las lamas precortadas y preperforadas.

LOS MODELOS TÍPICOS INCLUYEN:

Estándar
Temperatura baja y extra baja
Estriada
Cortina para soldadura
Antiestática

DISPONIBLES EN LOS SIGUIENTES

ANCHOS:
6", 8", 12", 16" y 48"

DISPONIBLES EN LOS SIGUIENTES

GROSORES:
0.060", 0.080", 0.120" y 0.160"

DISPONIBLES EN LOS SIGUIENTES

LARGOS:
Hasta 400' (según el espesor)



SELLO PARA BORDE INFERIOR DE PUERTA BASCULANTE

Reduzca sus costos de calefacción y refrigeración sellando los huecos en su andén

Sella superficies irregulares entre el nivelador y la puerta basculante. Hecha con espuma y envuelta en tela engomada flexible y fuerte a la vez. Tamaños y estilos de montaje a medida disponibles.



MÁS SOLUCIONES DE SEGURIDAD



Productos para seguridad de los elevadores de horquillas



Topes antichoque para andenes de carga



Sistemas de seguridad de cuñas para ruedas



Puertas seccionales